NT·ALBORZ
Cooling & Heating

BC Series

سوپر کولر پلیمری با موتور BLDC

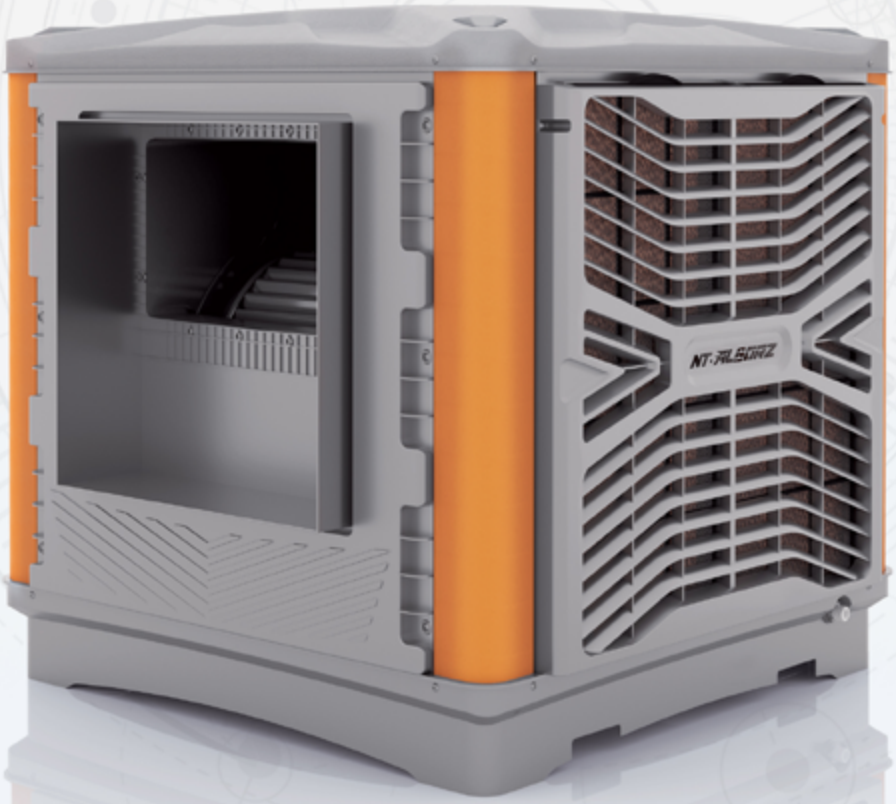

A+++

کنترل هوشمند دما

BC Series

کولرهای سلولزی پلیمری البرز

پنل ترموستاتیک و ریموت رادیویی

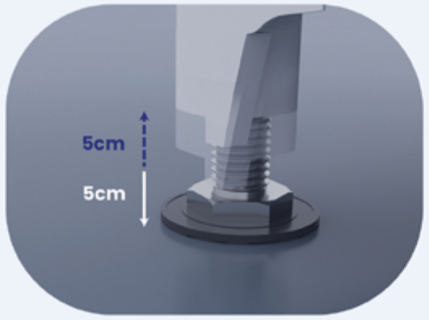

پایه قابل تنظیم

موتور BLDC (دایرکت درایو)

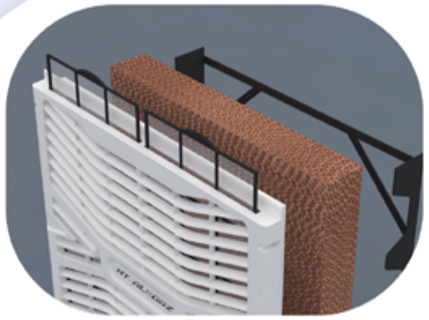

فیلتر دومرحله ای

موتور Direct Drive	مجهز به قفل کودک	تکفاز	فن سانتریفیوژ	۱۰۰ سرعت مختلف	پد سلولزی و خنکی بیشتر	ترموستات	مجهز به اینورتر و تکنولوژی Soft Start
BCU-65	BCF-65	BCU-85	BCF-85				

مشخصات فنی		BCF85	BCU85	BCF65	BCU65	Technical Specifications
جهت خروجی هوا		روبرو Front	بالا Up	روبرو Front	بالا Up	Air Discharge
ظرفیت هوادهی (متر مکعب بر ساعت)		8500	8500	6000	6000	Air Flow (m³/h)
توان الکتروموتور (کیلووات)		0.85	0.85	0.65	0.65	Motor Power (kw)
مشخصات برق	فاز	1	1	1	1	PH
	ولتاژ	220	220	220	220	V
	شدت جریان مصرفی	4	4	2.8	2.8	A
ابعاد خروجی هوا(میلیمتر)(طول×ارتفاع)		500×500	500×500	500×500	500×500	Air outlet size (mm) (H×L)
ابعاد (میلیمتر) (طول×عرض×ارتفاع بدون پایه)		970×1060×1060	1000×1060×1060	930×980×980	960×980×980	Dimensions (mm) (H×W×L)
وزن (کیلوگرم)		52	52	43	43	Weight (Kg)

BLDC
Smart Direct Drive

امور مشتریان: ۰۲۸ - ۳۳ ۰۰

مهندسی فروش: ۰۲۱ - ۵۳ ۸۲۹

تهران، سعادت آباد، میدان کاج، پلاک ۵۴

info@ntalborz.com

www.ntalborz.com