

BC Series

سوپر کولر پلیمری با موتور BLDC




کنترل هوشمند دما






پنل ترموستاتیک و ریموت رادیویی

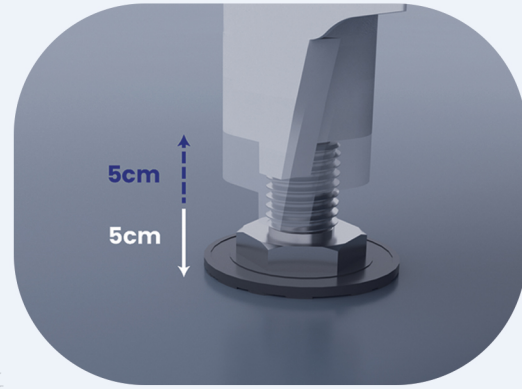

پایه قابل تنظیم



موتور BLDC (دایرکت درایو)

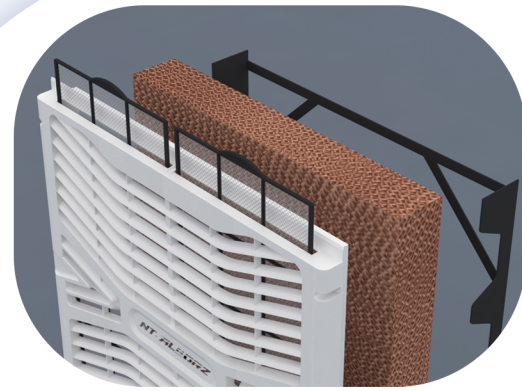

فیلتر دومرحله ای



کنترل هوشمند دما



Automatic



Cool



Thermostat



WiFi



BC Series

کولرهای سلولزی پلیمری البرز



موتور Direct Drive



مجهز به قفل کودک




تکفاز



فن سانتریفیوژ



۱۰۰ سرعت مختلف




پد سلولزی و خنکی بیشتر



ترموستات




مجهز به اینورتر و Soft Start تکنولوژی

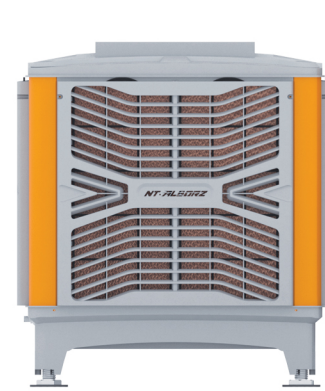

BCU-65



BCF-65

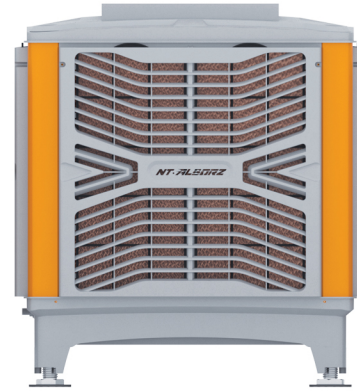

BCU-85



BCF-85

Technical Specifications	BCU65	BCF65	BCU85	BCF85	مشخصات فنی
Air Discharge	بالا Up	روبرو Front	بالا Up	روبرو Front	جهت خروجی هوا
Air Flow (m³/h)	5500	5500	7000	7000	ظرفیت هوادهی (متر مکعب بر ساعت)
Motor Power (kw)	0.4	0.4	0.5	0.5	توان الکتروموتور (کیلووات)
Electricity	PH	1	1	1	فاز
	V	220	220	220	ولتاژ
	A	1.8	1.8	2.2	شدت جریان مصرفی
Air outlet size (mm) (H×L)	500×500	500×500	500×500	500×500	ابعاد خروجی هوا (میلیمتر) (طول×ارتفاع)
Dimensions (mm) (H×W×L)	890×900×900	870×900×936	990×1006×1006	970×1006×1036	ابعاد (میلیمتر) (طول×عرض×ارتفاع بدون پایه)
Weight (Kg)	45	45	50	50	وزن (کیلوگرم)



امور مشتریان: ۰۲۸ - ۳۳ ۰۰

مهندسی فروش: ۰۲۱ - ۵۳ ۸۲۹

تهران، سعادت آباد، میدان کاج، پلاک ۵۴

info@ntalborz.com

www.ntalborz.com

